



Motobomba semi-profesional con motor 2.0 HP
Succión de 1.5" y descarga de 1.25".



MODELO

5HME200

CARACTERISTICA ESPECIAL

Durable

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



MOTOR

Tipo de Motor	Eléctrico, abierto
Marca del motor	Evans / Weg
Potencia del Motor	2.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Encendido	ELECTRICO
Voltaje	110 / 220 V V
Fases del motor	Monofásico
Protección termica	Si

BOMBA

Tipo de Bomba	Superficie
Flujo Optimo	230.00 LPM
Altura Optima	29.00 m
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	1.50 pulg
Diametro de descarga	1.25 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro fundido
Material del impulsor	Nylon/Noryl
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones de empaque	46.00 X 23.00 X 32.00 cm
Garantia	1 año
Peso	23.00 kg

USOS

Adecuada para uso semi-profesional, sistemas de riego por aspersión o por goteo.


BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica.
Abastecimiento seguro de agua.
Protección térmica.
Durable por su material de hierro fundido.





Motobomba semi-profesional con motor 2.0 HP
Succión de 1.5" y descarga de 1.25".

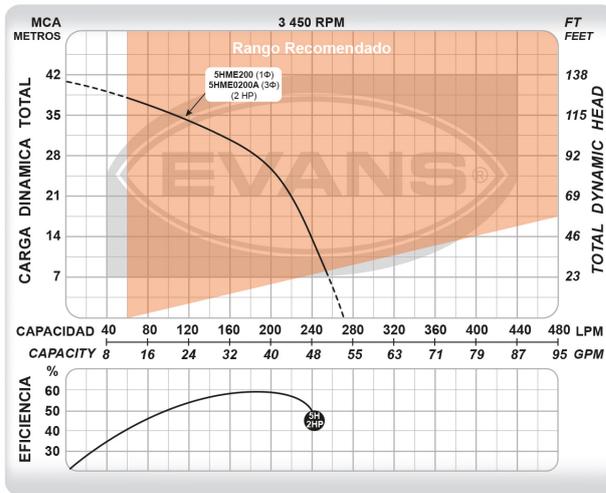

MODELO

5HME200

CARACTERISTICA ESPECIAL

Durable

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Adecuada para uso semi-profesional, sistemas de riego por aspersión o por goteo.

BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica.
Abastecimiento seguro de agua.
Protección térmica.
Durable por su material de hierro fundido.

